



Masque Barrière Grand Public YCK

Façon Haute couture Confection artisanale
Respectant les normes AFNOR

Masque d'une seule pièce,
lavable, couvrant le nez, le bas du visage et le cou
Avec sangles réglables.

Patron et Tutoriel créés et mis à votre
disposition par
Yvette Campos-Kratzeisen

Matériel nécessaire :

- Le patron reproduit en entier sur papier
- 2 rectangles de tissu à tissage serré 34 x 20 cm chacun, face externe et face interne, facultatif : la triplure 34 x 20cm.
- 2 cordons de 40cm et 2 cordons de 20cm qui peuvent être réalisés dans de vieux Tee-shirt (= Zéro déchet, explication en Annexe)
- Ciseaux - épingles - machine à coudre - fil à coudre couleur assortie au tissu.

Temps de réalisation : 30 mn




Faces externe - interne
triplure et patron

1 - Pour faciliter le travail en série, il est conseillé :

- de reproduire le patron en entier
- de repasser les tissus avant la coupe.

Épinglez votre patron sur les 2 tissus, face externe et face interne (ou 3 tissus si vous rajoutez une triplure).

Coupez à ras du patron.



Face externe et triplure



Face externe et triplure

Face interne

2 - Posez la triplure (si vous en mettez une) sur l'envers de la face externe. Pliez en 2 sur la ligne de milieu, endroit contre endroit. De même pliez en 2 sur la ligne de milieu la face interne, endroit contre endroit.

Piquez à 8-10 mm du bord la pince du nez (largeur du pied de biche).

Ouvrir la couture d'un coup d'angle.



Posez les cordons

3 - Sur l'endroit de la face externe épinglez les 4 cordons :

- Les cordons 1 et 2 de 20 cm sont épinglés à 1,5 cm du bord supérieur du masque.
- Les cordons 3 et 4 de 40 cm sont épinglés à 1,5 cm du bord inférieur du masque.

Conseil : laissez dépasser de 1 cm les extrémités des cordons pour faciliter la couture.



Posez la face interne sur la face externe

4 - Posez l'endroit de la face interne sur les cordons.

Épinglez.



Piquez le contour en laissant une ouverture. Crantez

5 - Piquez à 8-10 mm du bord (largeur du pied de biche) tout autour en laissant une ouverture dans le bas de 6 cm environ.

Renforcez les coutures au niveau des cordons avec des marche-arrière.

Recoupez les extrémités des cordons qui dépassent.

Crantez les coutures des courbes concaves du haut et recoupez en biais les coutures des 4 angles.

Conseils de lavage

(AFNOR SPEC S76-001)

Lavage machine

Cycle 60°

30mn minimum.

Séchage.

Repassage vapeur.

Le lavage des masques peut se faire avec des serviettes ou des draps en machine afin de garantir l'aspect mécanique du lavage.

6 - Retournez le travail par l'ouverture.



Retournez le travail.

7 - Epinglez tout le tour en plaçant bien la couture.

Piquez le contour à 2-3mm du bord.



Epinglez



Piquez

8 - Pliez en 2 et placer l'épingle du milieu. Posez le milieu du patron sous cette épingle. Placez 4 épingles aux repères A et B. Formez les plis en posant A sur B, positionnez les plis vers le milieu. Epinglez puis piquez en repassant sur la surpiqure.



Placez les épingles de repères



Positionnez les plis vers le milieu. Piquez

9 - De chaque côté nouez le petit cordon au grand.

Faites un essai : passez les cordons derrière les oreilles puis nouez les grands cordons derrière votre nuque. Ajustez les cordons si nécessaire pour avoir un port de masque confortable.



Nouez les cordons

Soyez prudent, en vous protégeant Vous protégerez votre entourage !



Vérifiez le réglage des cordons.

Annexe : Confection de cordons à partir de vieux Tee-shirt

Matériel nécessaire :

- Tee-shirt repassé
- Plaque de coupe - Règle transparente - Cutter rotatif ou Ciseaux - Règle - Crayon
- Machine à coudre - fil à coudre couleur assortie au tee-shirt.

Temps de réalisation : 10 mn pour 4m de cordons.



Coupe avec le cutter rotatif

Remarque : le Tee-shirt ne doit pas être froissé. Un repassage facilitera le travail.

1er cas : Vous utilisez règle transparente et cutter rotatif.

Posez le tee-shirt à plat sur la plaque de coupe
Avec la règle transparente et le cutter rotatif découpez des bandes de 3 cm dans la largeur du tee-shirt.
Enlevez aux différentes bandes les coutures de côté.
N'utilisez pas la 1ère bande avec l'ourlet.




Coupe avec les ciseaux après traçage

2ème cas : Vous coupez avec des ciseaux.

Tracez des bandes de 3 cm dans la largeur du tee-shirt.
Coupez d'un bord à l'autre.
Enlevez les coutures de côté.
N'utilisez pas la 1ère bande avec l'ourlet.

Remarque : les manches ont été enlevées et peuvent également être découpées en bandes.

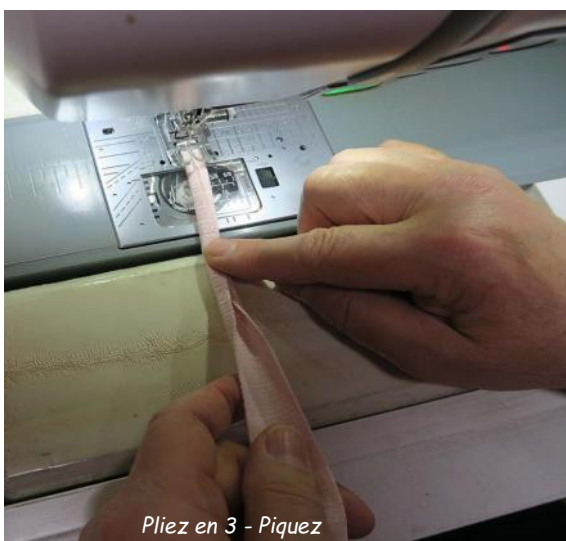

Pliez en 3 - Piquez



Raccord de bandes



Choix des couleurs

Pliez une bande en 3 et bloquez-la sous le pied de biche. Piquez au point zigzag, largeur 4.0 longueur 3.00. Pliez au fur et à mesure de l'avancement de la

Pour raccorder 2 bandes, coupez en biais la nouvelle extrémité et superposez les 2 bandes sur 2 à 3 cm. Continuez à « Pliez-Piquez ».

Ces cordons se réalisent très vite. Ils sont souples et solides.

Vous pourrez assortir les cordons à vos tissus.

Masque Barrière Grand public YCK

Patron pour Adulte

Conseil :

Pour faciliter le travail et coudre le masque au plus vite, reproduisez le patron complet du masque.

Vous pourrez superposer plusieurs couches de tissus et découper autour du patron complet qui sera épinglé.

